

- ぐっぴーバズーカー一体化セット(RS一体型)
- ぐっぴーバズーカーEX一体化セット(EX一体型)

1. 安全のために必ず守ること

- 据付の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。


⚠	警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性があるもの。
⚠	注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
移設、修理の時は工事される方に、又お使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。


<p>警告</p> <p>据付は、販売店または専門業者に依頼する。 お客様自身で据付工事をされ不備があると、破損の原因になる場合があります。</p> <p>転倒の危険性がある場所では使用しない。 必ず平坦な場所に設置してご使用ください。</p>	<p>据付工事は、この据付説明書に従い確実に行う。 据付に不備があると、破損の原因になります。</p> <p>転倒の危険性がある行為を行わない。 本オプションの先端付近にぶら下がったり、物をぶら下げたりしないでください。</p>
---	--

<p>注意</p> <p>特殊環境には、使用しない。 オイルミスト、蒸気、硫化ガスなどの多い場所で使用しますと、破損することがあります。</p>	<p>酸性、アルカリ性の溶液、特殊なスプレー等頻繁に使用するとこへ据付けない。 破損の原因になることがあります。</p>
---	--


2. 部材確認

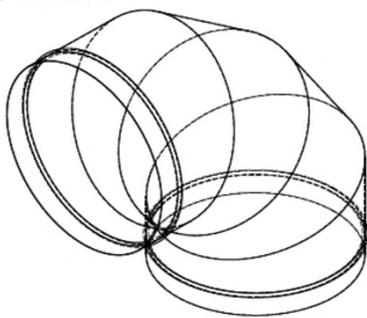

①エルボ大(φ570)×1個



②レデューサー(φ350→φ570)×1個



③エルボ小(φ350)×1個

3. 現地手配部材

④ドリルビス(M5、鍋頭、16mm程度) × 16本




⑤アルミテープ(50mm×5m程度)




4. 据付方法


- (1)「ぐっぴーバズーカー一体化セット」(以下、「一体化セット」)の吹出口に①エルボ大の一方を奥まで突っ込んでください。
※この段階でエレファントオプションの角度を決めてください。角度はエルボの目地と吹出口の固定ボルトの位置を参考にしてください。
※必ず2人以上で作業してください。

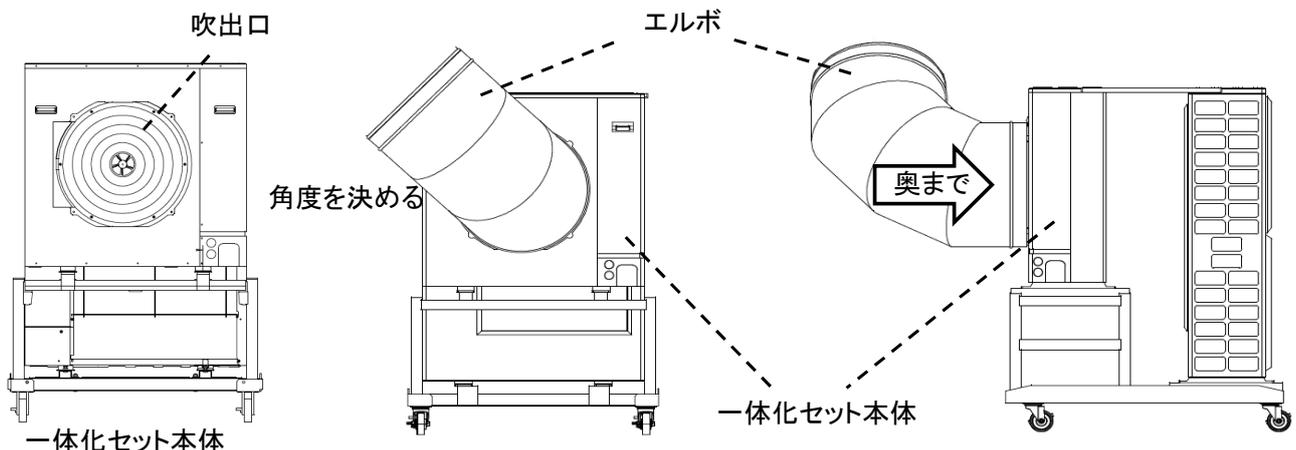


(2) ①エルボ大のカラー部に下穴をあけたうえで、④ドリルビスで固定してください。
吹出口の側面に8か所均等に配置してください。

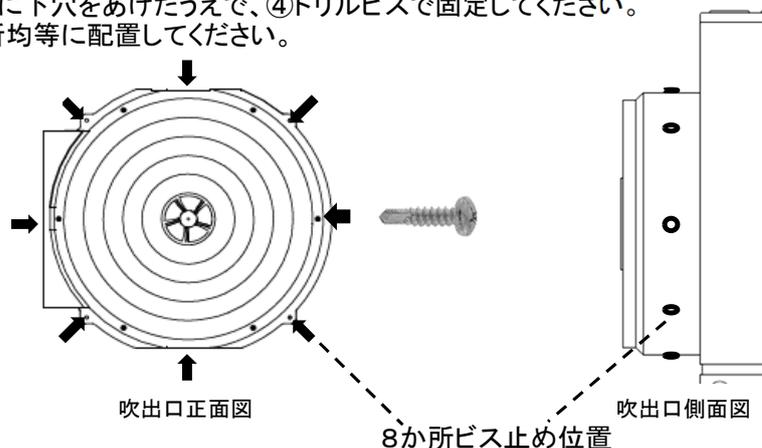

(3) ②レデューサーを①エルボ大の先端に取り付けたあと、④ドリルビス4本を使って固定してください。

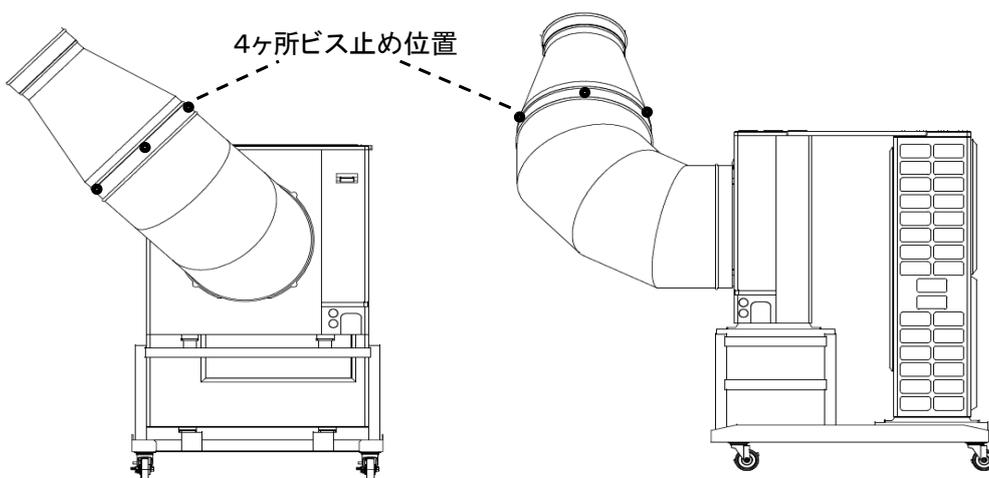

(4) ③エルボ小を②レデューサーの先端に取り付けたあと、④ドリルビス4本を使って固定してください。

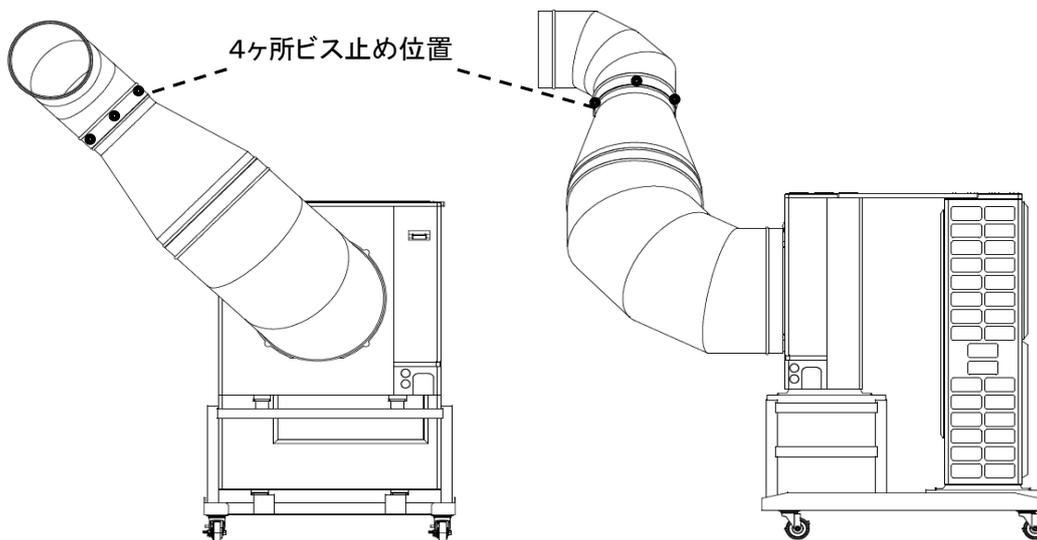

(5) 最後に各部材の接続部に、ビスの劣化防止、補強、空気漏れを塞ぐためアルミテープを巻いておいてください。

5. 注意事項

※作業は終始2人以上で行ってください。

※もし、①②③の部材を固定した状態で「一体化セット」への固定角度を変える場合は3人以上で作業してください。

※取付完了後、しっかり固定されているか激しめに揺らして確認してください。

※室内で運転する場合など結露が許されない場合は、エレファントオプション部へ断熱材(パームテープ等)を巻いてください。