

# 作業場の 熱中症対策でお悩みではありませんか？

いろいろやってみただけど…

**NG** 扇風機を設置した…  
熱風をかき回すだけ

**NG** スポットクーラーも導入した…  
能力不足？ 風が届かない

**NG** エアコンの導入を検討しても…  
広いから巨大なエアコンが必要

**NG** 水噴霧クーラーはどうなのだろう…  
湿度が高いと効果が??

そんなお悩みを  
強カスポットエアコン  
ぐっぴーバズーカが  
**解決!**

〔吹出口の風速〕 **8m/s** ※1 | 〔体感温度〕 **14℃** ※2

のバズーカ級の「爽快爆風」  
が作業員の衣服の中を駆け抜けます!

※1 汎用の床置形エアコンでは通常2.5~3.0m/s程度。

※2 周囲温度29℃、湿度50%において吹き出し空気の定測結果温度22℃、湿度70%、風速8m/sを  
ミスナールの推定式にて体感温度を算定しました。

**物流倉庫や大規模工場などで既に大活躍!**

- 汗が乾く爽やかな大冷風が遠くまで届きます!! (実測50m)
- 直進性がある風なので狙った所に届きます!!
- フィルターが無くメンテナンスはラクラク!!  
汚れたら水洗い可能です!!

風量ボリューム  
コントローラ

KBOP-VA01

暑さに応じて、  
風量を無段階に  
制御可能





# 大風量スポットエアコン ぐっぴーバズーカ 一体化セット

- 天井の高い大型施設や半開放のスペースのスポット冷房に最適
- 施工不要(三相200Vコンセントがあれば置くだけ)
- リースも可能
- 車輪がついているので移動可能
- 室内機・室外機の別置もちろん可能


品名	ぐっぴーバズーカ一体化セット	
電源	三相200V 50Hz / 60Hz	
能力 (kW)	暖房定格	11.2 (5.0~18.2)
	冷房定格	10.0 (5.5~16.4)
消費電力 (kW)	暖房定格	2.20
	冷房定格	2.01
最大運転電流 (A)	18.7	
風量 (m <sup>3</sup> /min)	強83、定格57	
外形寸法 (mm)	室内:920×950×330(+211)	
	H:高さ×W:幅×D:奥行き 室外:1350×950×330(+73) 一体化全体:1455×1165×1603*	
製品質量 (kg)	室内:52 室外:90	
	一体化全体:220kg*	

※変更の可能性あり


## 別売品(一体化セットには下記全部付属します)

品名	品番	外観	備考
リモコン	KBOP-34MA <small>必須別売品</small>		○標準機能に加え様々な機能を備えた優れたリモコン
			○使いやすいシンプルボタン配置と大きな液晶画面
風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA01		○風量を無段階に変更可能 ○1セットに1個
風向ガイド	KBOP-SH96SG		○室外ユニットの風向変更用 ○上、下、右、左の4方向に設置可能 ○2個まで取り付け可能
	KBOP-GV01B		○室内ユニットの風向を手動で変更可能 ○可変風向ガイドを利用するかダクト接続をするかいずれかをおすすめします
ドレンパン	ES-SDP1		○室内ユニットのドレン受け用

## 設置例

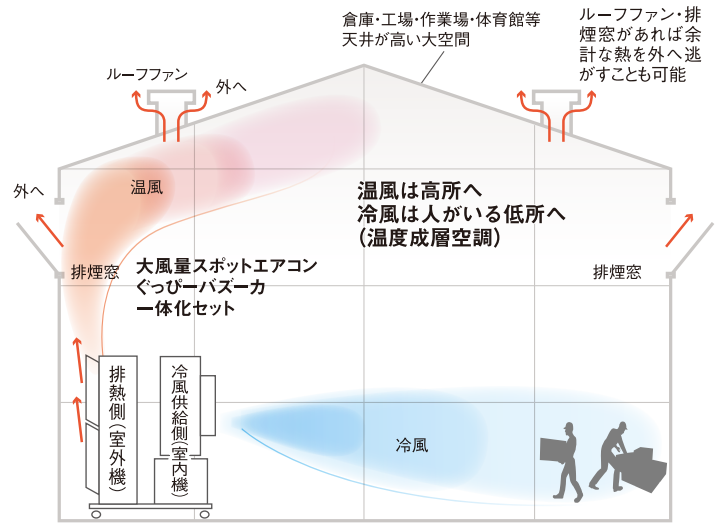


## 一体化セット外形寸法図\*

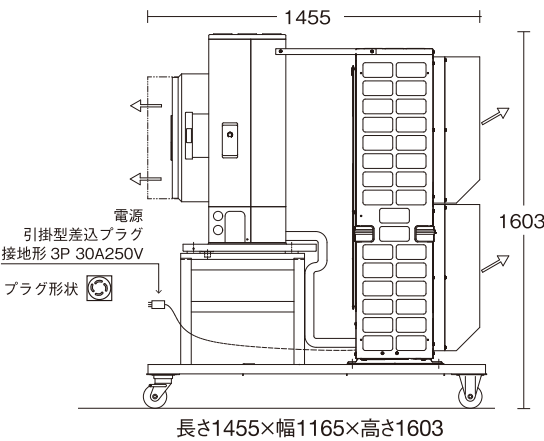

## ぐっぴーバズーカ(シングル)風速線図

ある物流倉庫での実測結果をもとにイーズにて作成  
周囲温度 29℃、湿度 50% 時

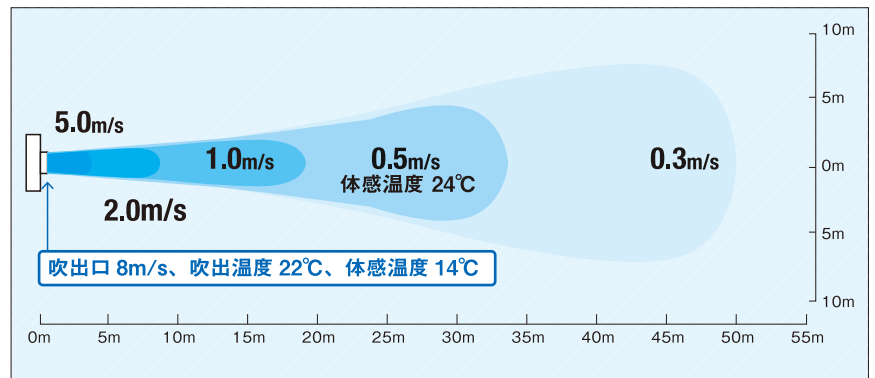

# 株式会社 イーズ

販売元  
**ES** ELECTRIC  
ECONOMY  
ECOLOGY  
<http://www.esinc.co.jp/>

本社 〒105-0004 東京都港区新橋 4-7-2 第六東洋海ビル6F  
TEL 03-5777-1800

西日本支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-7-30 4F  
TEL 06-4862-6775

九州営業部 〒810-0043 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目22番29号  
TEL 092-260-9900

営業時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

お問い合わせは  
こちらへ

**0120-838722**

- 商品仕様等につきましては、改良のためお断りなしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の関係で若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記述内容は2015年9月時点のものです。